





Product appearance drawing 产品外观图



Wiring drawings 内部图

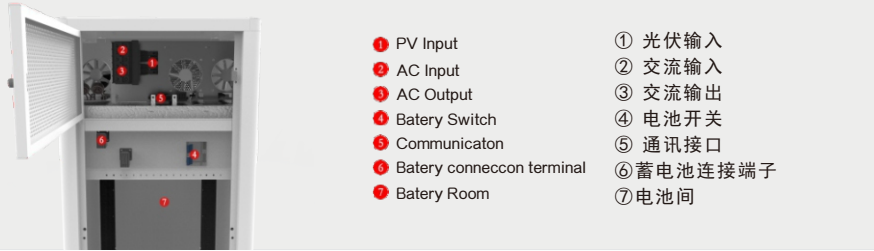

Product application diagram 工作原理图

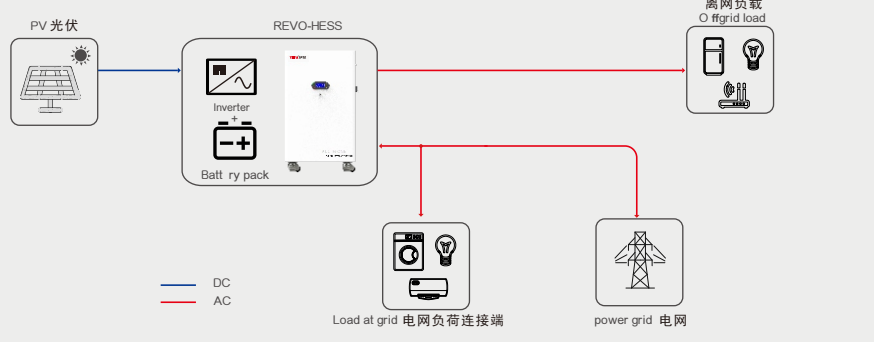

产品系列 Technical Specificaaoon	REVO HESS series	
Rated Inverter Power 额定功率	6000VA/6000W	8000VA/8000W
AC INPUT 输入		
Voltage 交流电压	230VAC	
Selectable Voltage Range 电压范围	170-280VAC(For Personal Computers);90-280 VAC (For Home Appliances)	
Frequency Range 频率范围	50Hz/60 Hz (Auto sensing)	
AC OUTPUT 输出		
Surge power 浪涌功率	12000VA	16000VA
Voltage regulaton(Baaery Mode) 电压调节（电池模式）	230VAC±5%	
Efficiency(Peak) 效率（峰值）	93%	
Transfer Time 切换时间	10ms (For Personal Computers);20ms (For Home Appliances);	
Waveform 波形	Pure Sine Wave 纯正弦波	
No Load Power Consumpton 空载功耗	> 75W	
BATTERY 电池模块		
Capacity 容量	5000Wh x 2	
Nominal Voltage 标称电压	51.2VDC	
Full Charge Voltage(FC) 满充电电压	56V	
Full Discharge Voltage(FD)满放电电压	42V	
Typical Capacity 典型容量	100Ah x 2	
Max Continuous Discharging Current 最大连续放电电流	100A x 2	
Max Discharging Current 最大放电电流	192A at 1 min	
Protecton 保护	BMS,breaker	
Charge Voltage 充电电压	56V	
Charge Current 充电电流	20A(0.2C)	
Maximum Charge Current 最大充电电流	50A(0.5C)	
Standard Charge Method 标准充电方法	0.2C CC(Constant current)charge to FC,CV(Constant voltage FC) charge till charge current decline to ,0.05C	
Inner Resistance 内部阻力	> 20M ohm	
SOLAR CHARGER & AC CHARGER 太阳能充电器和交流充电器		
Solar Charger type 太阳能充电器类型	MPPT	
Maximum PV Array Power 最大光伏阵列功率	6000W	8000W(4000Wx2)
MPPT Range @ Operatng Voltage 工作电压下MPPT范围	90~450VDC	
Maximum PV Array Open Circuit Voltage 最大光伏阵列开路电压	500VDC	
Maximum Solar Charge Current 最大太阳能充电电流	120A	120A
Maximum AC Charge Current 最大交流充电电流	100A	120A
Maximum Charge Current 最大充电电流	120A	120A
GENERAL PARAMETER 基本信息		
Dimensions W x D x H (mm) 尺寸	552*452*1420	
Net Weight(KG) 重量	55	